

Stage system

業界最軽量 13 kg !

DMX コードリール

(DMX ケーブル 18m 込み 13 kg)



天井裏、スノコ上に 1 人で移動でき設置作業の工程を大幅に軽減し工事費の削減ができます。

最大巻取り長さ **15m !**


新機軸スリップリング採用 !

300 万回転試験実施 !

(スリップリング単体作動試験)

出入力加工済です。

CR-001SDMX

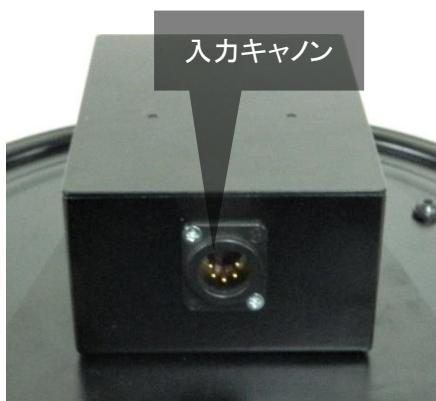

入力キャノン



出力コネクター



側板にレーザー加工で絵、文字をオプションで加工できます。

〒143-0015

ステージシステム株式会社 東京都大田区大森西 1-10-1 tel03-5764-3300 fax03-5764-3301

<https://www.stage-system.jp>

Stage system

DMX コードリール

CR-001SDMX

極数	10ch 2ch を 1 極似て使用
許容電流	2A 以下
定格電圧	24V
接触抵抗	100mΩ 以下
絶縁抵抗	DC250V-100MΩ 以上
絶縁耐圧	AC500V 1min
回転方向	CW-CCW
機械的回転角	360°
許容回転数	60rpm
回転寿命	1A 以下・300 万回転 / 2A 以下・150 万回転
使用温度範囲	-10° C~80° C
最大巻取り距離	15m
ケーブル	DMX カナレ 203
コネクタ	ノイトリック
キャノン	ノイトリック

本製品は RoHS 対応製品です。(本製品の全ての部品製作加工は国内です。)

CR-001SDMX コードリールは信号を確実に伝達でき、従来型信号ケーブルリールの重量を 1/3 以下に致しました。

本製品には専用ガイドローラーがオプションでご用意できます。

取り付け金具の製作承ります。

Hdmi.shdmi-03m などのケーブルでも製作可能です。(イーサーネットは弊社製品が御座います。)
(使用ケーブル直径により巻取りの長さが異なる場合が御座います。)

納品時期、取り付け工事に関しましてもご相談ください。